



### Beschrijving

- Kompakt geheel voor afvoer van condenswater
- Met Laing permanent magneet Balrotor, antiblokkeringssysteem.
- Zeer geruisloos
- Gebruiksklaar met stekker, 2m kabel, 2m alarmkabel, 6m slang 14x2mm, ingebouwde klep.
- Geleverd met ophangplaat met clips, heel eenvoudig te plaatsen
- 2 mogelijke aansluitingen 24 mm
- Heel betrouwbare magnetische niveauschakelaar



### Voordelen

- 1 **Bolvormige rotor met permanent magneet**
- 2 **Zeer geruisloos**
- 3 Heel laag energieverbruik : 20 W
- 4 Kompakt, gebruiksklaar

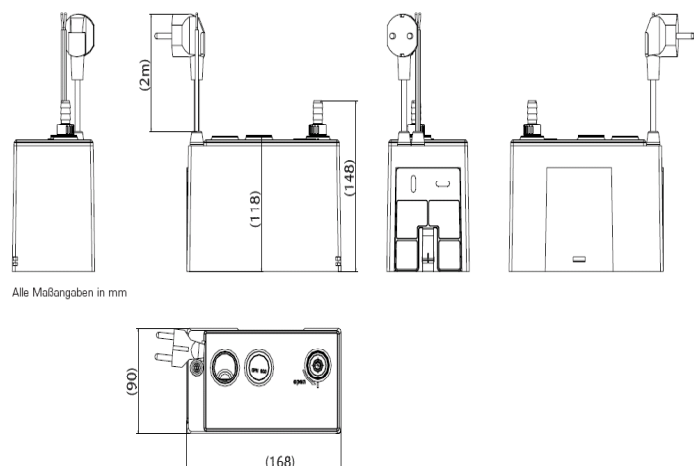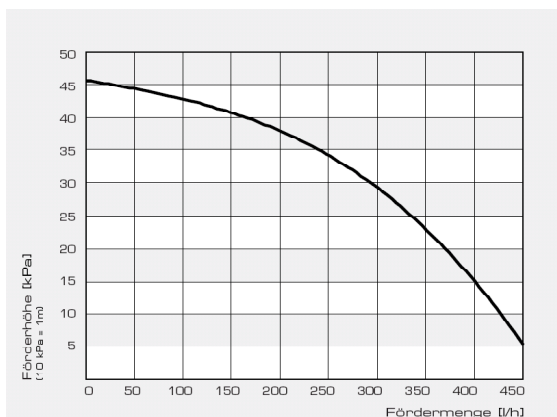

- Spanning : 100-230 V
- Opgenomen vermogen P1 : 20 W
- Nominale stroom : 0,2 A
- Isolatieklasse : IP 44/ Klasse F
- Vloeistof : Condenswater met PH 2of meer
- Max temperatuur vloeistof : 60°C
- Max debiet : 450 l/h
- Max opvoerhoogte : 4,5 m
- Max geluidsniveau : 46 dBa
- Gewicht : 1,6 kgs

### Prijzen

R 51

Type	Referentie	Prijs €
Condenspomp TP1 met 6m slang 14x2mm	26 00 001	<b>192,1</b>