



Description

- Ensemble compact pour le relavage d'eau de condensat (chaudières, air conditionné...)
- Avec rotor sphérique Laing à aimant permanent, ne saut pas se bloquer, très faible consommation électrique
- Très silencieux
- Prêt à l'emploi et complet avec fiche, câble alarme 2m, 6 m de tuyau 14x2mm, clapet intégré .
- Livré avec plaque de montage mural à clips, très simple à installer.
- 2 raccordements d'entrée possible de 24 mm
- Système flotteur magnétique très fiable



Avantages

- 1 rotor sphérique à aimant permanent
- 2 Très silencieux
- 3 Très faible consommation d'énergie, seulement 20 Watts
- 4 Compact, prêt à l'emploi

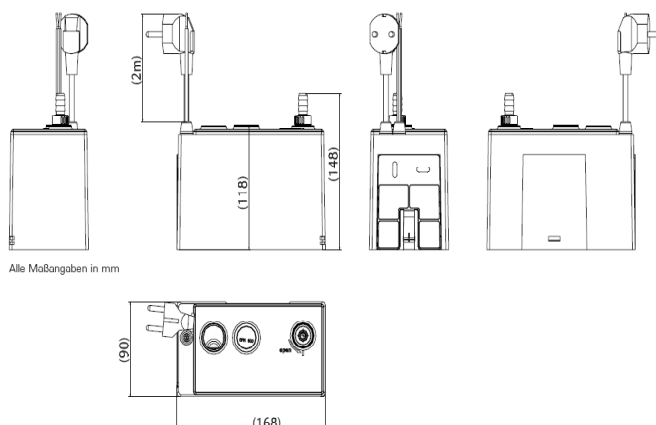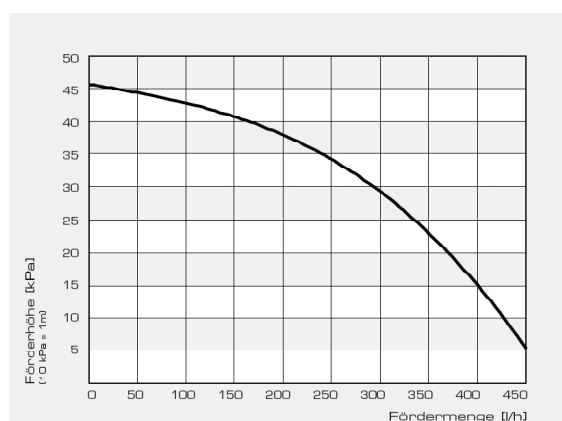

- Tension : 100-230 V
- Puissance absorbée P1 : 20 W
- Intensité nominale : 0,2 A
- Isolation : IP 44/ classe F
- Liquide : Eau de condensat avec PH 2 ou plus
- Température max du liquide : 60°C
- Débit maximum: 450 l/h
- HMT maximum : 4,5 m
- Niveau acoustique maximum : 46 dBa
- Poids: 1,6 kgs

Prix

R 51

Type	Reference	Prix €
Pompe à condensat TP1 avec 6m de tuyau 14x2mm	26 00 001	192,1